



### Contáctenos

**Teléfonos**  
(507) 996 9808  
(507) 6379 9544

**Correo electrónico**  
[ventas@ropermaq.com](mailto:ventas@ropermaq.com)


**Sitio Web**  
[www.ropermaq.com](http://www.ropermaq.com)



# RV40

## Descubra nuestro producto destacado


Envasadora automática que cuenta con una mecánica robusta de alta resistencia, un avanzado control electrónico de última generación y configuraciones diseñadas para gestionar eficientemente los distintos formatos de bolsas presentes en el mercado.

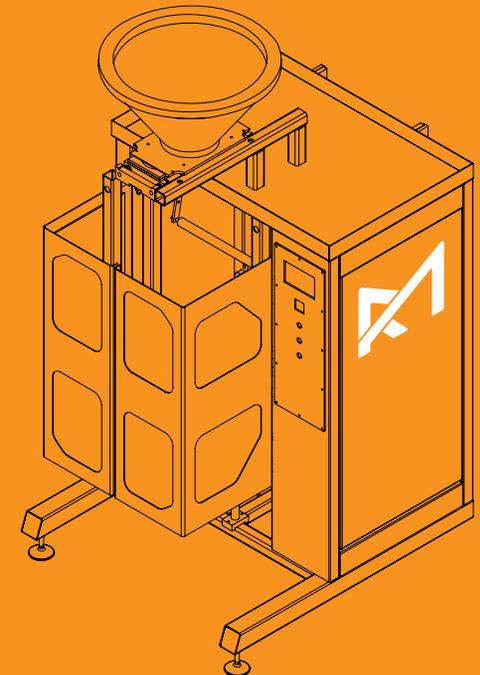

Hecho en Panamá



# RV-40 Nuestro producto destacado

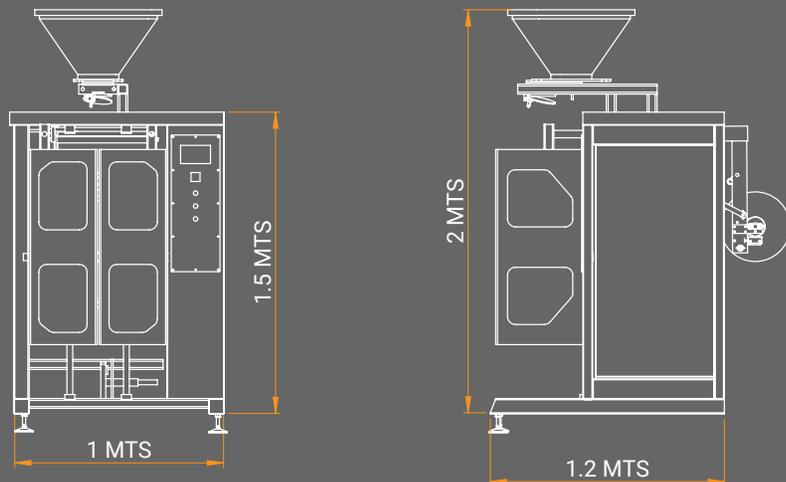

- Equipo Industrial de alta resistencia
- Acero inoxidable grado alimenticio
- Alta productividad y eficiencia
- Marca de control electrónico a elegir
- Interfáz gráfica
- Arrastre continuo
- Segura y fácil de operar
- Mantenimiento mínimo


## Características de **empacado**

**Variantes de bolsa:** Almohada, almohada con fuelle, almohada fondo plano

**Insumos para empaquetado:** Polietileno o polipropileno, poliéster y laminados.

**Dimensiones de la bolsa:**  
ancho de 50 a 300 mm  
largo de 80 a 500 mm


**Velocidad de movimiento:** de 30 a 90 bpm

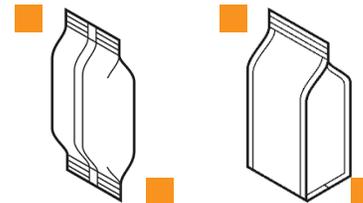

**Usos en materiales:** sólidos, polvos y líquidos

## Complementos y adiciones disponibles:

alimentador de producto, bandas de salida o alimentación, un avanzado sistema de codificación con marca a elegir, tecnología de sistema abre fácil, perforación con hot punch, eliminador de estática, inyección de nitrógeno para preservar la frescura, lámpara germicida para mantener la higiene, detector de metales para garantizar la seguridad, verificador de peso para la precisión, y una eficiente enfardadora.

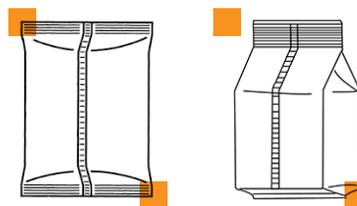

## Dosificadores

Consulte el dosificador específico para su producto



Dosificador de giro continuo



Dosificador neumático



Dosificador de tornillo



Dosificador multicabezal

## Características de **máquina**

**Medidas:** 1 mts de ancho x 1.2 mts de largo

**Voltaje:** 220/ 440v 3ph 50/60 hz

**Potencial global:** 3.5 kw

**Toma de aire:** 400l/min a 6 bar

**Peso real:** 650kg

**Bobina:** diámetro exterior de 450mm y mandril de 70/76mm

**Plataforma de control:**

